

ELICATO

100% ELICATO
100% ELECTRIC



PROFESSIONAL



Transportverdenen ændrer sig, og ingen ved bedre end **Fiat Professional**, hvordan det vil påvirke dit job. Efter at have studeret **4.000 køretøjer** over **50 millioner kørt kilometer** i løbet af et år har **Fiat Professional** skabt et køretøj, der er **egnet til din opgave**.

Vi ønskede, at vores køretøjer skulle give dig nye muligheder uden at give afkald på de mange fordele, for i sidste ende skal arbejdet jo udføres.





**EN NY BÆREDYGTIG ENERGI, SÅ DU KAN
KØRE DEN EKSTRA KILOMETER.**





PEOPLE MOVERS

CHASSIS CAB



3450



4035



4035XL



3450



3800



4035



4035XL



VAN




3450



4035



4035XL




MERE END

RANGE

EN NY MÅDE AT BEVÆGE SIG PÅ.

Ducato tager sit ry som bedst i klassen med til området elektrisk mobilitet med det bredeste 100 % elektriske line-up i sin kategori. Transport og mobilitet er under forandring, og Fiat Professional har omhyggeligt studeret 4.000 forbundne køretøjer over 50 millioner kørte kilometer for at finde ud af, hvilke modeller der kan drage fordel af en elektrisk drivlinje. Fra den yderst effektive varevogn til det alsidige Chassis og den rummelige Combi, med mere end 80 forskellige konfigurationsmuligheder at vælge imellem, udstyret med en kraftig elmotor og automatgear. Disse køretøjer bærer Ducatos 40-årige tradition for holdbarhed og fleksibilitet, samtidig med at de sætter en ny standard for elektrisk kapacitet.



MERE END OPLADNING ENERGI PÅ FARTEN.


Alle virksomheder fungerer forskelligt, og alle har forskellige behov. Derfor udstyrede Fiat Professional den nye E-Ducato med tre forskellige opladningsmuligheder, så din virksomhed altid er klar til at rykke ud.

Smart-charge-stikket passer til opladningskonfigurationer både med vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC). Når du bruger en vekselstrømsopsætning, giver E-Ducato dig mulighed for at vælge mellem flere forskellige effekter: 11 kW og 22 kW. Med den hurtige opladning (vekselstrøm) og 22 kW-effekt er den anslåede opladningstid til 100 km cirka en time. Når det er nødvendigt, garanterer den hurtige opladning med jævnstrøm (DC) med 50 kW-effekt strøm til 100 kilometers kørsel på mindre end 30 minutters opladning.

* foreløbige værdier til kassevogn L2H1 i NEDC-cyklus; homologering er i gang.



VEKSELSTRØMSOPLADNING
7 KW
11 KW (Standard i Danmark)
22KW




JÆVNSTRØMSOPLADNING
50KW








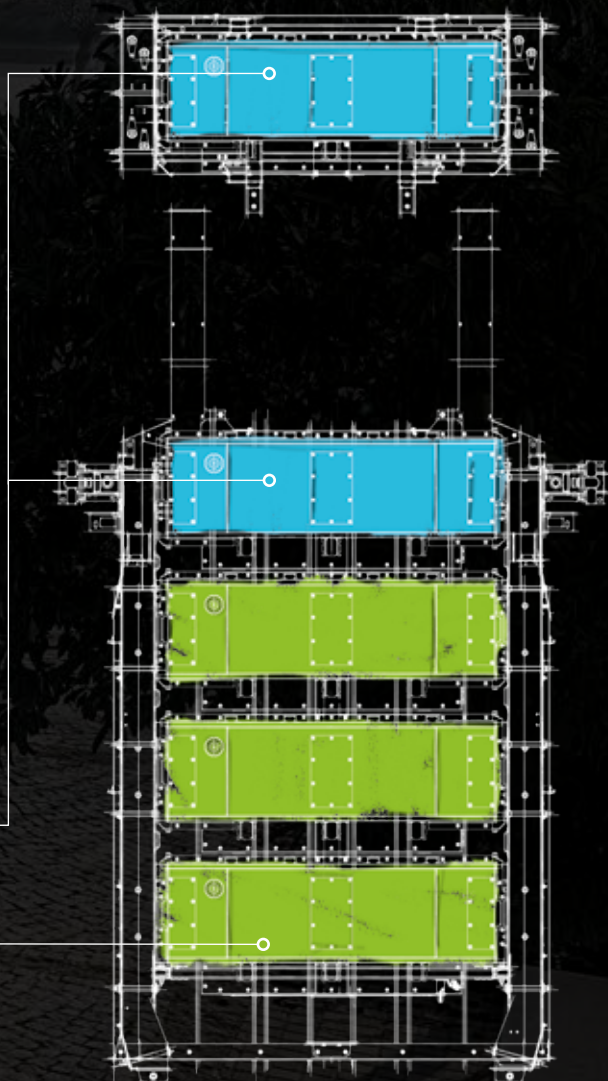

DINE BATTERIER. DIT VALG.

Egnet til opgaven er mere end en idé, det er vores filosofi. Der er to batterikonfigurationer: en pakke med tre moduler, der genererer 47 kWh og 220 kilometers* rækkevidde, eller en pakke med fem moduler, der producerer 79 kWh og 360 kilometers* rækkevidde. Det betyder, at de parallellforbindelse batteriers arkitektur er kendetegnet ved en unik funktion: gendannelsestilstanden, som gør det muligt for køretøjet at køre videre på trods af en fejl i et modul. Ingen ved bedre end dig, hvad du har brug for, men ingen er bedre end os til at give dig flere muligheder.

* Værdi henviser til kassevogn L2H1 i NEDC-cyklushomologering som er i gang.




MERE END

ELEKTRISK

STRØM TIL OP TIL 360 KM.*

Fiat Professional forstår nødvendigheden af at være miljøvenlig, men når jobbet er på spil, må det ikke være på bekostning af ydeevne eller kapacitet. Vores opgave er at hjælpe dig med at være på forkant med nye forretningstendenser, at være dit fremtidige køretøj som samtidig respektere miljøet. Vi præsenterer den helt nye fuldt elektriske Ducato, der fører an i retning af en grønnere verden og nye muligheder.

Den elektriske motor på 90 kW garanterer imponerende ydeevne med et maksimalt drejningsmoment på 280 Nm og en hastighed, der er begrænset til 100 km/t for at optimere strømforbruget. Vigtigst af alt er det, at den nye elektriske drivlinje ikke ændrer Ducatos karakteristiske kvalitet: klassens bedste varerumsstørrelse fra 10 til 17 m³ og lasteevne fra 1100 kg til 1950 kg, den bedste i kategorien. Køretøjet tilbyder også klassens bedste batteristørrelse og rækkevidde for både 47 kWh- og 79 kWh-konfigurationerne.



MERE END

TEKNOLOGI

VÆRKTØJERNE, DU HAR BRUG FOR.

Viden er magt, og Fiat Professional ønsker at sikre, at alle oplysninger om dit batteri altid er lige ved hånden. Instrumentgruppen viser forskellige EV-funktioner såsom batteriniveau, ECO-indeks, yderligere advarselsslamper (fx skildpaddetilstand, køretøj klar til brug), køreindstilling og ECO-coachingindikator. Den nye styreenhed er informationsknudepunktet for alle EV-funktionerne. Følg nøje med i strømforbruget og opladningsniveauet til enhver tid, så du har ekstra ro i sindet, mens du er på farten. Systemet er organiseret, så energistrømmen vises med en specifik indikation af det aktuelle forbrug og status for den regenerative bremsning, som hjælper med at oplade batteriet, mens farten sænkes. Førerne kan modtage deres kørselshistorik for at se, hvor langt de har kørt sammenlignet med den anvendte strøm. Desuden tilbyder den nye styreenhed ekstra komfort med intelligente funktioner såsom evnen til på forhånd at klargøre køretøjet for at reducere klimaanlæggets indvirkning på batteriet og planlægge daglig opladning for at udnytte lavere strømpriser.



Kunden kan vælge den relevante køreindstilling, så den passer til specifikke behov, hvilket giver ekstra køreautonomi ved at optimere ydeevnen:

NORMAL: optimal balance mellem ydeevne og økonomi.

ECO: for at øge den tilgængelige køreautonomi.

POWER: til krævende opgaver.

Desuden kan føreren også drage fordel af funktionerne e-friløb/e-bremsning, som øger energieffektiviteten:

E-FRILØB: En energibesparende køretilstand, der normalt er aktiv, når køretøjet sætter farten ned. På denne måde absorberer el-motoren ikke batteriets strøm.

E-BREMSNING: Giver køretøjet deceleration, uden at der trædes på bremsepedalen. I denne tilstand giver el-motoren negativt drejningsmoment, så batteriet genoplades.



E-DUCATO ER 100 % TILSLUTTET

Uanset om du er en stor eller lille virksomhed, vil din E-DUCATO være fuldt tilsluttet takket være Mopar® Connect.

VIA APP: My Assistant, My E-Control (planlægning af opladning og A.C.-planlægning), My Car (batteriets opladningstilstand) og My Journey

VIA WEBSITE: Fleet Management Tool (overvågning og styring af vognparkens køretøjer i realtid)

RÅ DATA: grænseflade til Fleet Management Tool





REGISTRERING AF TRAFIK PÅ TVÆRS

Når du bakker, begynder sensorer at scanne, så du ved, hvornår køretøjer eller objekter krydser din vej, selv når andre køretøjer blokerer dit udsyn.



FULD BREMSEKONTROL

Radar- og videosensorer registrerer, om din Ducato nærmer sig et andet køretøj eller en stor forhindring på sin vej for hurtigt, og advarer eller hjælper føreren med at undgå/afbøde uheldet.



BLINDVINKELALARM

Disse systemer overvåger løbende afstanden mellem dig og store objekter eller andre førere. Når et andet køretøj kommer op på siden eller ind i den blinde vinkel, får du besked via lysende ikoner i sidespejlene og en klokkelyd.



MERE END


SIKKERHED

BESKYTTELSE, DER TÆLLER.

På jobbet kan der komme ting mod dig fra alle retninger. Er det ikke på tide, at du får et køretøj, der gør mere end blot at transportere dit værktøj og din bagage?

E-Ducato tilbyder tre nye innovative ADAS-systemer (Advanced Driver Assistance Systems), der omfatter sensorer og teknologier, som hjælper med at holde dig informeret og opmærksom på, hvad der sker rundt omkring dig. Registrering af trafik på tværs, Fuld bremsekontrol og Blindvinkelalarm registrerer køretøjer, farer eller forhindringer, selv når de ikke er foran dig.

Et sådant komplet udbud af sikkerhedsfunktioner hjælper dig med at fokusere på vejen og forblive på farten ved drastisk at reducere risikoen for uheld og alvorlige ulykker, der sætter dig i fare og stopper arbejdet.

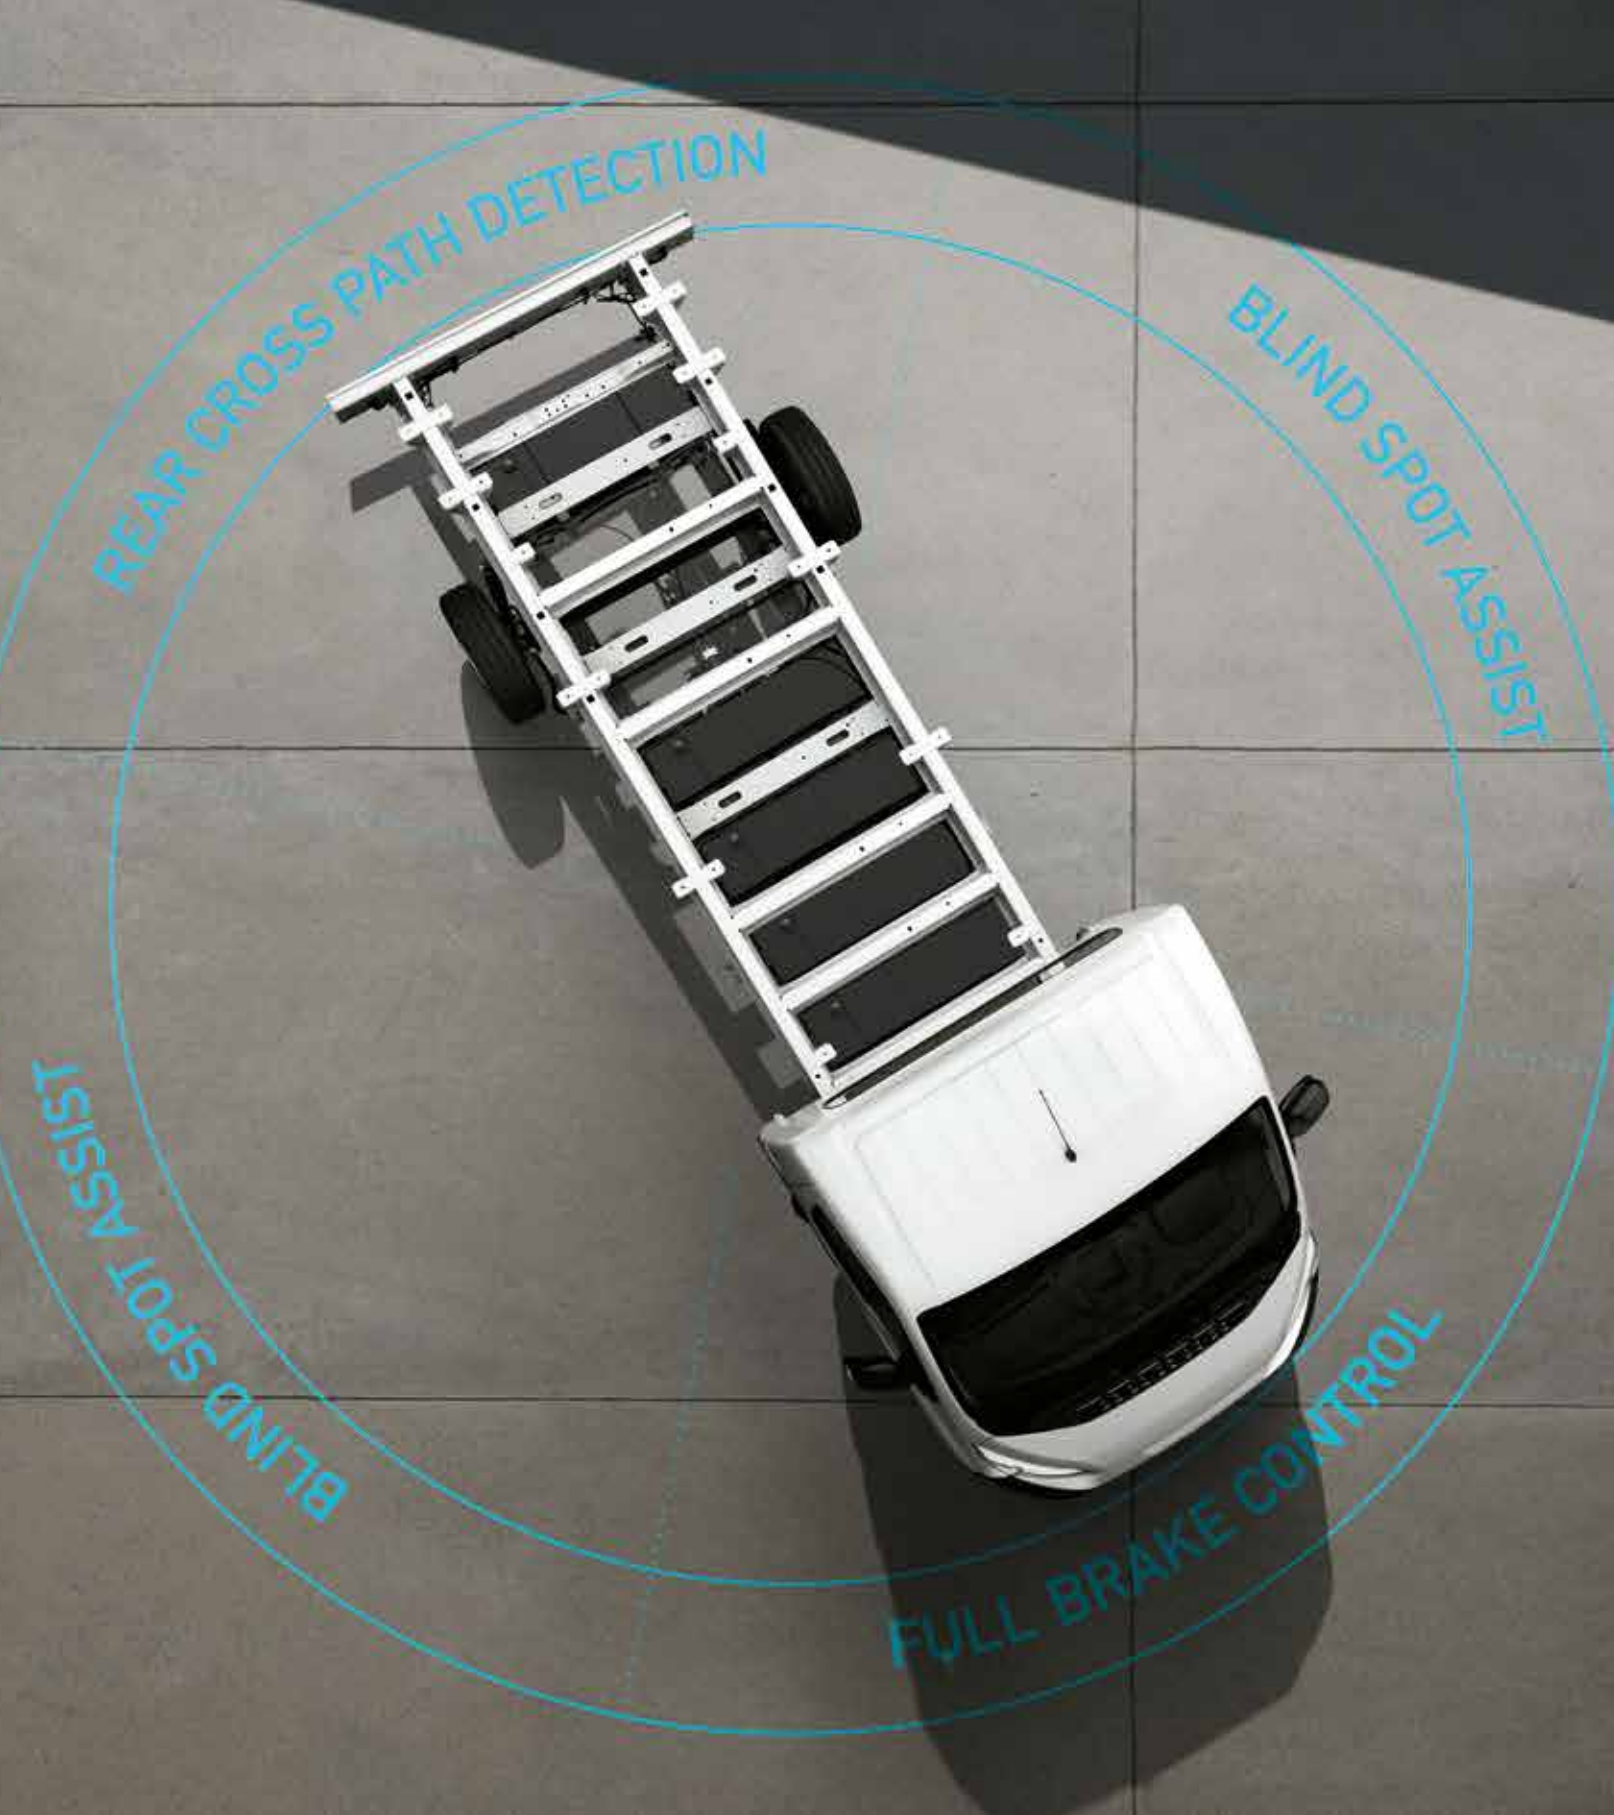

 **REGN & SKUMRINGSENSOR**

 **GENKENDELSE AF FÆRDELSSKILTE (TSR)**

 **ADAPTIV BELASTNINGSKONTROL**

 **FUNKTION TIL AT FORHINDRE AT VÆLTE**

 **DÆKTRYKSOVERVÅGNING**

 **VOGNBANEASSISTENT MED AKTIV STYRING**

 **HILL HOLDER**

 **FJERNLYS ASSISTENT**

 **ELEKTRONISK STABILITETSKONTROL (ESC)**

 **TÅGELYGTER**



157
Gråt stof



157
Gråt stof
med polstrede
nakkestøtter
(ekstraudstyr 188)



297
Brunt stof



266
Techno-læder

HELFARVER

○ **676** Expedition Grå

○ **199** Tiziano Rød

○ **549** Ducato Hvid

○ **455** Imperiale Blå

○ **479** Line Blå

METALLISKE FARVER

○ **453** Lago Blå

○ **506** Golden Hvid beige

○ **611** Aluminium Grå

○ **691** Iron Grå

○ **632** Sort



MERE END


ET VALG

**DET ER DIT
LOOK.**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kassevogn 3,5 ton (Kassevogn med og uden ruder)

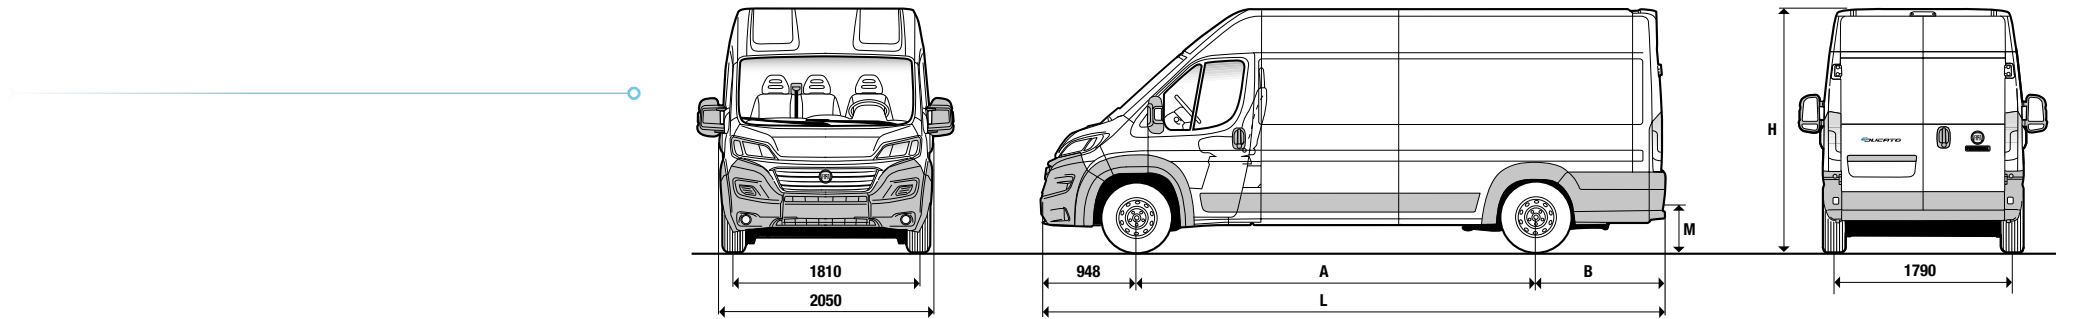


Mål (mm)	L2		L3		L4	
	H1	H2	H2	H3	H2	H3
A Akselafstand	3450	3450	4035	4035	4035	4035
L Længde	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Bredde	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Sporvidde forrest / bagest	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790
H Maks. højde (uden last) 47kW / 79 kW battery	2309 / 2299	2579 / 2569	2579 / 2569	2814 / 2804	2579/ 2569	2814 / 2804
Overhæng for	948	948	948	948	948	948
B Overhæng bag	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Bagdør						
Bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Højde	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Side dør						
Bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Højde	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Varerum						
Maks. Længde	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Brede mellem akserne	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422
Maks. Højde	1662	1932	1932	2172	1932	2172
M Læsehøjde (uden last) 47kW / 79 kW battery	590 / 580	590 / 580	590 / 580	590 / 580	590 / 580	590 / 580

Volumen		10 m³	11,5 m³	13 m³	15 m³	15 m³	17 m³
3 batteripakker 47 kWh	Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Model (Kassevogn med og uden ruder)	505.AL0	505.AG0 / AH0 / AX0	505.BG0 / BH0 / BX0	505.BA0	505.CG0 / CH0	505.CA0
	Egenvægt (kg)	2340	2365	2440	2465	2485	2515
	Lasteevne (kg)	1160	1135	1060	1035	1015	985
	WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)	146	138	137	130	136	129
	WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)	30.5	32.3	32.6	34.3	32.8	34.6
	WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)	194	189	187	182	185	180
	WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)	23.0	23.6	24.0	24.6	24.2	24.8
	Model (Kassevogn med og uden ruder)	505.AL1	505.AG1 / AH1 / AX1	505.BG1 / BH1 / BX1	505.BA1	505.CG1 / CH1	505.CA1
	Egenvægt (kg)	2655	2680	2735	2760	2780	2810
5 batteripakker 79 kWh	Lasteevne (kg)	845	820	765	740	720	690
	WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)	238	225	223	212	222	210
	WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)	31.3	33.2	33.4	35.2	33.6	35.4
	WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)	309	301	298	291	295	288
	WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)	24.1	24.8	25.0	25.6	25.3	25.9

Bemærk: Alle data (f.eks. egenvægt, lasteevne, energiforbrug, rækkevidde osv.) Henvises til standardversionen uden ekstraudstyr. I Data om lasteevne er førerens vægt inkluderet.
WLTP-homologation: de givne data for elektrisk rækkevidde er foreløbige og er blevet bestemt i henhold til WLTP-test proceduremetoden. De foreløbige værdier kan afvige fra officielle endelige typegodkendelsesdata.
WLTP KOMBINERET er lavet af fire delcykler: Lav, Medium, Høj og Ekstra høj. WLTP BYKØRSEL er lavet af to delcykler: Lav & Mellem og er repræsentativ for en Bykørsels cyklus.

Van 4,25 ton (Panel / Glazed / Half-Glazed)

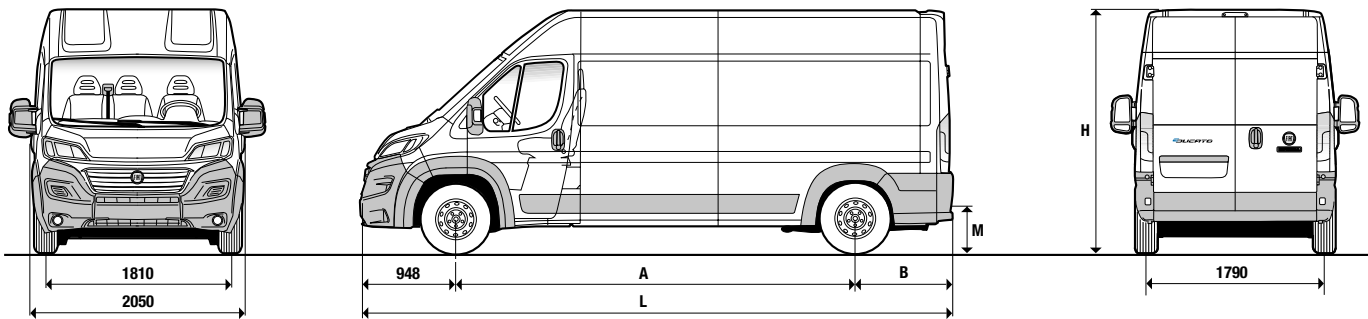

Mål (mm)	L2		L3		L4	
	H1	H2	H2	H3	H2	H3
A Akselafstand	3450	3450	4035	4035	4035	4035
L Længde	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Bredde	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Sporvidde forrest / bagest	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790
H Maks. højde (uden last) 47kW / 79 kW battery	2329 / 2319	2599 / 2589	2599 / 2589	2834 / 2824	2599 / 2589	2834 / 2824
Overhæng for	948	948	948	948	948	948
B Overhæng bag	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Bagdør						
Bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Højde	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Side dør						
Bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Højde	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Varerum						
Maks. Længde	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Brede mellem akserne	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422	1870 / 1422
Maks. Højde	1662	1932	1932	1755	1932	2172
M Læssehøjde (uden last) 47kW / 79 kW battery	610 / 600	610 / 600	610 / 600	610 / 600	610 / 600	610 / 600


Volumen		10 m³	11,5 m³	13 m³	15 m³	15 m³	17 m³
Totalvægt (kg)		4250	4250	4250	4250	4250	4250
3 batteripakker 47 kWh	Model (Kassevogn med og uden ruder)	505.FL0	505.FG0 / FH0 / FX0	505.GG0 / GH0 / GX0	505.GA0 / GB0	505.HG0 / HH0	505.HA0
	Egenvægt (kg)	2340	2365	2440	2465	2485	2515
	Lasteevne (kg)	1910	1885	1810	1785	1765	1735
	WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)	142	134	133	127	132	126
	WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)	31.5	33.3	33.7	35.3	33.9	35.6
	WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)	173	168	165	161	163	159
	WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)	25.8	26.6	27.1	27.9	27.4	28.2
5 batteripakker 79 kWh	Model (Kassevogn med og uden ruder)	505.FL1	505.FG1 / FH1 / FX1	505.GG1 / GH1 / GX1	505.GA1	505.HG1 / HH1	505.HA1
	Egenvægt (kg)	2655	2680	2735	2760	2780	2810
	Lasteevne (kg)	1595	1570	1515	1490	1470	1440
	WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)	229	217	215	205	214	203
	WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)	32.5	34.3	34.6	36.4	34.9	36.7
	WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)	274	266	262	255	259	252
	WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)	27.2	28.1	28.4	29.2	28.7	29.6

Bemærk: Alle data (f.eks. egenvægt, lasteevne, energiforbrug, rækkevidde osv.) Henvises til standardversionen uden ekstraudstyr. I Data om lasteevne er førerens vægt inkluderet. WLTP-homologation: de givne data for elektrisk rækkevidde er foreløbige og er blevet bestemt i henhold til WLTP-test proceduremetoden. De foreløbige værdier kan afvige fra officielle endelige typegodkendelsesdata. WLTP KOMBINERET er lavet af fire delcykler: Lav, Medium, Høj og Ekstra høj. WLTP BYKØRSEL er lavet af to delcykler: Lav & Mellem og er repræsentativ for en Bykørsels cyklus.

Vehicles type-approved in category N2 are limited to 90 km/h.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Chassis (3,5 ton - 4,25 ton)

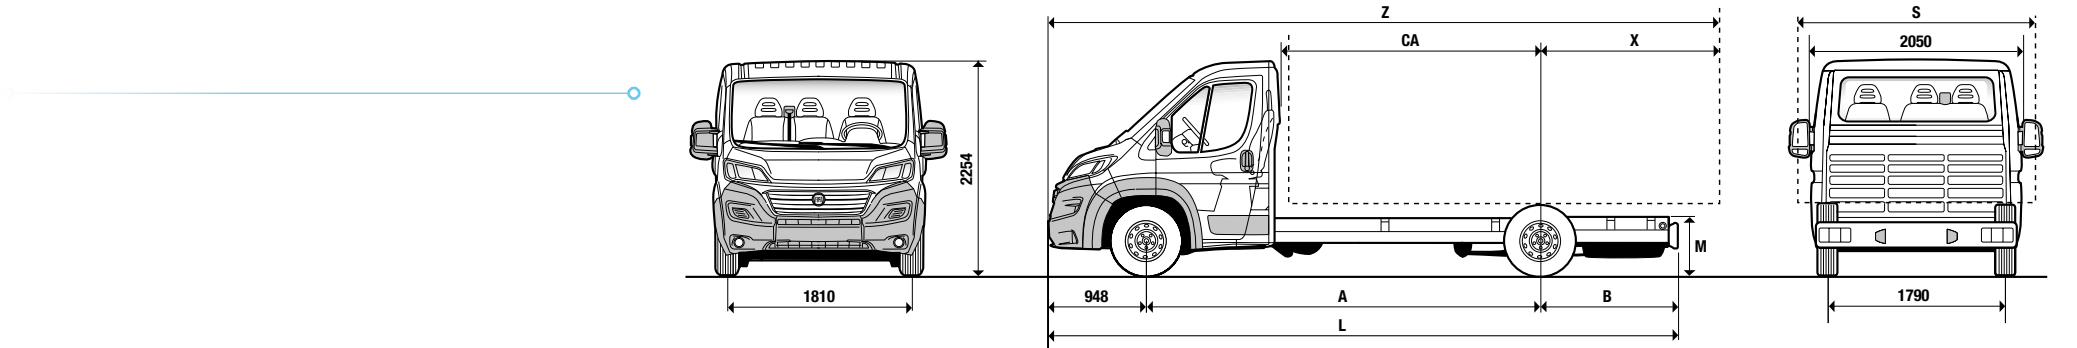

Mål (mm)	L2	L2,5	L3	L4
A Akselafstand	3450	3800	4035	4035
L Maks. længde	5358	5708	5943	6308
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (uden last)	2254	2254	2254	2254
Overhæng for	948	948	948	948
B Overhæng bag	960	960	960	1325
M Overkant til chassisramme 3,5 ton - 47kW / 79 kW battery	690 / 680	690 / 680	690 / 680	690 / 680
M Overkant til chassisramme 4,25 ton - 47kW / 79 kW battery	710 / 700	710 / 700	710 / 700	710 / 700
X Overhæng fra bagaksel centrum med fabriksopbygning	2070	2280	2400	2400
CA Ladlængde fra førerhus til bagaksel centrum	2060	2410	2645	2645
S Maks. Chassisbredde ■	2350	2350	2350	2350
Z Maks. længde med fabriksopbygning	6468	7028	7383	7383

Længde			L2	L2,5	L3	L4
3,5 ton	Totalvægt (kg)		3500	3500	3500	3500
	3 batteripakker	Version	505.AC0	505.LC0	505.BC0	505.CC0
	47 kWh	Egenvægt (kg)	2065	2075	2090	2105
	5 batteripakker	Version	505.AC1	505.LC1	505.BC1	505.CC1
	79 kWh	Egenvægt (kg)	2380	2390	2385	2400
	Totalvægt (kg)		4250	4250	4250	4250
4,25 ton	3 batteripakker	Version	505.FC0 / FS0	505.PC0	505.GC0 / GS0	505.HC0 / HS0
	47 kWh	Egenvægt (kg)	2065	2075	2090	2105
	5 batteripakker	Version	505.FC1 / FS1		505.GC1 / GS1	505.HC1 / HS1
	79 kWh	Egenvægt (kg)	2380		2385	2400
Maks. Tilladt belastning på foraksel (kg)			2100	2100	2100	2100
Maks. Tilladt belastning på bagaksel (kg)			2400	2400	2400	2400
WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)			Afhængig af opbygning			
WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)						
WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)						
WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)						

Bemærk: Egenvægten henviser til standardversionen uden ekstraudstyr


WLTP-homologation: de givne data for elektrisk rækkevidde er foreløbige og er blevet bestemt i henhold til WLTP-test proceduremetoden. De foreløbige værdier kan afvige fra officielle endelige typegodkendelsesdata.

WLTP KOMBINERET er lavet af fire delcykler: Lav, Medium, Høj og Ekstra høj. WLTP BYKØRSEL er lavet af to delcyklusser: Lav & Mellem og er repræsentativ for en Bykørsels cyklus.

■ Med forlængede sidespejle opt. 042 - 2200 mm med opt. 036 - 2100 mm med forlængede sidespejle

Køretøjer af kategori N2, er begrænset til 90 km / t.

Combi / Panorama / Minibus Base

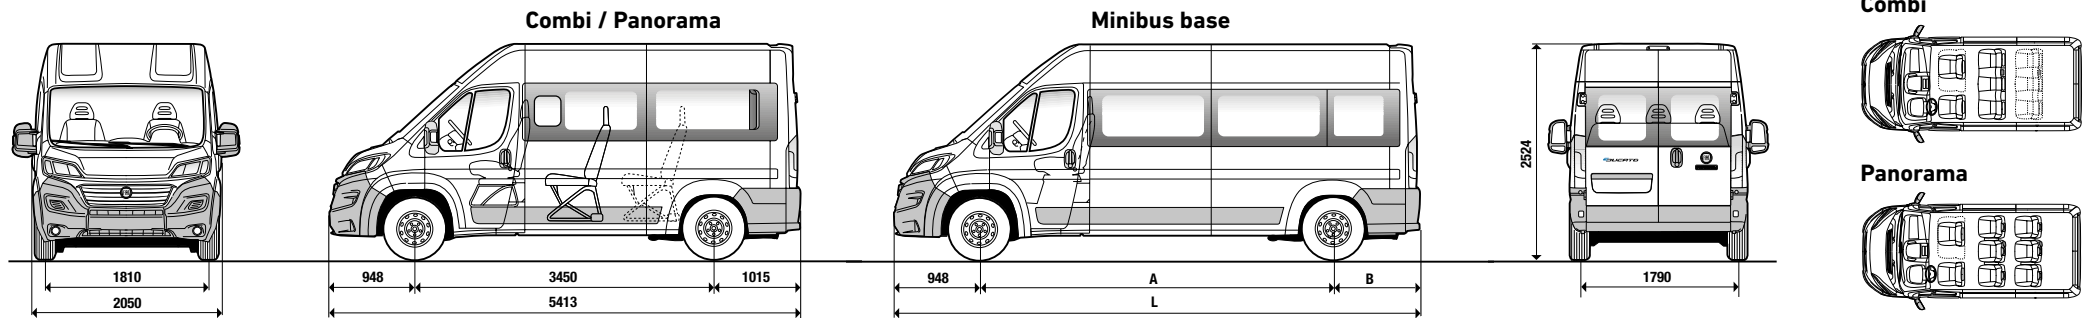

Mål (mm)	Combi - 47 KW			Minibus base			
	Combi - 47 KW	Combi - 79 KW	Panorama - 47 KW	L3H2 - 47 kWh	L4H2 - 79 kWh	L4H2 - 47 kWh	L4H2 - 79 kWh
Akselafstand	3450	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Maks. længde	5413	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Sporvidde forrest / bagest	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790
H Maks. højde (uden last)	2599	2589	2599	2599	2589	2599	2589
Overhæng for	948	948	948	948	948	948	948
B Overhæng bag	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Bagdør							
Bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Højde	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Side dør							
Bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Højde	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Varerum							
Maks. Længde	2159 (5/6 sæder) 1259 (8/9 sæder)	2159 (5/6 sæder) 1259 (8/9 sæder)	1038 (8/9 sæder)	3705	3705	4070	4070
Maks. Bredde	1860 / 1254	1860 / 1254	1350 / 1250	1860 / 1400	1860 / 1400	1860 / 1400	1860 / 1400
Brede mellem akserne	1788	1788	1788	1932	1932	1932	1932
Maks. Højde	1788	1788	1788	1932	1932	1932	1932

Batteristørrelse		- 3 batteripakker - 47 KW -	- 5 batteripakker - 79 KW -	- 3 batteripakker - 47 KW -	- 3 batteripakker - 47 KW -	- 5 batteripakker - 79 KW -	- 3 batteripakker - 47 KW -	- 5 batteripakker - 79 KW -
Totalvægt (kg)		3500	3500	3500	3500 - 4250	3500 - 4250	3500 - 4250	3500 - 4250
Model Version (Delvis eller hel med ruder) 3,5 ton / 4,25)		505.AJ0 / AZ0	505.AJ1 / AZ1	505.AQ0	- 505.BR0 / GR0	- 505.BR1 / GR1	- 505.CR0 / HR0	- 505.CR1 / HR1
Egenvægt (kg)		2515	2830	2745	2440	2735	2485	2780
Lasteevne	Total	985	670	755	Afhænging af opbygning			
	5 sæder	610	295	380				
	6 sæder (opt 293)	535	220	305				
	8 sæder (opt 965)*	385	70	155				
	9 sæder (opt 293 + 965)	310		80				
WLTP KOMBINERET rækkevidde (km)		134	219	132				
WLTP KOMBINERET energi forbrug (kW/100 km)		33.3	34.1	34.0				
WLTP BYKØRSEL rækkevidde (km)		194	308	186				
WLTP BYKØRSEL energi forbrug (kW/100 km)			24.2	24.0				

Bemærk: Alle data (f.eks. egenvægt, lasteevne, energiforbrug, rækkevidde osv.) Henvises til standardversionen uden ekstraudstyr. I Data om lasteevne er førerens vægt inkluderet.
WLTP-homologation: de givne data for elektrisk rækkevidde er foreløbige og er blevet bestemt i henhold til WLTP-test proceduremetoden. De foreløbige værdier kan afvige fra officielle endelige typegodkendelsesdata.
WLTP KOMBINERET er lavet af fire delcykler: Lav, Medium, Høj og Ekstra høj. WLTP BYKØRSEL er lavet af to delcyklusser: Lav & Mellem og er repræsentativ for en Bykørsels cyklus.

* Panorama standard configuration is 8 seats (opt 965 not available)



A PRO LIKE YOU



www.fiatprofessional.com